



LONGLIFE *diamond*

Hochglänzende, extrem haltbare Pflegedispersion

Zusammensetzung:

LONGLIFE *diamond* enthält: < 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Phenoxyethanol, Butylphenyl, Methylpropional, Hexylcinnamal, Limonene.
pH-Wert ca. 8,6.

Leistung:

LONGLIFE *diamond* ist eine hochglänzende und strapazierbare Pflegedispersion, die überall dort zu empfehlen ist, wo größten Wert auf ausgezeichnete Optik des Bodens und lange Haltbarkeit des Pflegefilms gelegt wird. LONGLIFE *diamond* bildet bei sachgerechter Anwendung einen harten und hochstrapazierfähigen Schutzfilm, der den Belag wirksam gegen mechanische Beanspruchung und schnellen Verschleiß schützt. Die in diesem Produkt eingesetzten leistungsstarken Pflegekomponenten garantieren beste Trittsicherheit (gemäß DIN 51131) auch bei starker Frequentierung. LONGLIFE *diamond* ist extrem widerstandsfähig und nimmt auch bei höchster Beanspruchung nur wenig Absatzstriche und Schmutz an. Die Strapazierfähigkeit dieses Produktes kann durch einen Ultra-High-Speed-Poliervorgang (> 1000 UPM) zusätzlich gesteigert werden. LONGLIFE *diamond* ist schnell und einfach zu verarbeiten, zeigt einen ausgezeichneten Verlauf und einen attraktiven Hochglanz.

Anwendungsbereich:

LONGLIFE *diamond* gehört zu den harten, hochstrapazierfähigen Polymerdispersionen und ist hervorragend zur Einpflege von PVC, Linoleum, speziellen Kunststoffbelägen, etc. geeignet. Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz und polierten Steinböden.


Anwendung:

Einpflege:

Zur Einpflege von großen Flächen LONGLIFE *diamond* auf den grundgereinigten und trockenen Boden mit geeignetem Auftragsbezug, wie z.B. dem *ultan* SPEED, zweimal gleichmäßig dünn auftragen.

Langzeitschutz-Einpflege:

Erstauftrag - wie unter Punkt Einpflege beschrieben - durchführen und nach dem Trocknen des Pflegefilms Ultra-High-Speed-polieren. Anschließend den Zweitauftrag aufbringen und nach dem Abtrocknen erneut auspolieren. Der so verdichtete Schutzfilm weist eine noch längere Standzeit auf. Mengenverbrauch pro Auftrag ca. 1,5 - 2 l / 100 m². Auf ausreichende Trocknungszeit vor dem Zweitauftrag bzw. Poliervorgang ist unbedingt zu achten.

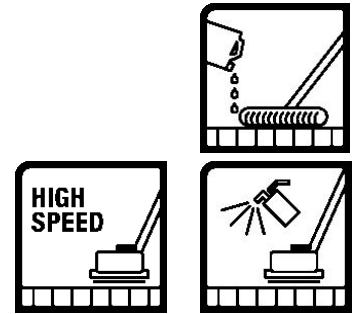

Unterhaltsreinigung:

Bei leichten Verschmutzungen mit CLEAN *extreme* (0,5 %) oder TAWIP (1%) im einstufigen Wischverfahren arbeiten. Stärkere Verschmutzungen im zweistufigen Nasswischverfahren mit entsprechend erhöhter Anwendungskonzentration entfernen. Als Automatenreiniger empfehlen wir INNOMAT oder *green care* FLOOR CLEANER S (0,5 - 1 %).

Spray-Cleaner-Verfahren:

Durch Grobschmutz (Sand) erzeugte Verkratzungen und auftretende Laufstraßen können mittels Spray-Cleaner-Verfahren entfernt werden. Dazu LONGLIFE *diamond* (25%-ig) verwenden.

Grundreinigung:

Sollte nach längerer Nutzungsdauer eine Grundreinigung notwendig werden, kann diese je nach Bodenbelag mit *green care* STRIPPER, LINAX *extreme* oder LINAX *plus* durchgeführt werden. Nach gründlichem Nachwischen mit Wasser kann auf dem trockenen Bodenbelag eine Neueinpflege vorgenommen werden.

conc.		125-150 ml / 500 ml 25-30%	
-------	--	-------------------------------	--

Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Frostempfindlich.

Produkt-Code: GE10



Best.: Nr.: 0702632

10L

